


Effects due to WMA with foamed bitumen

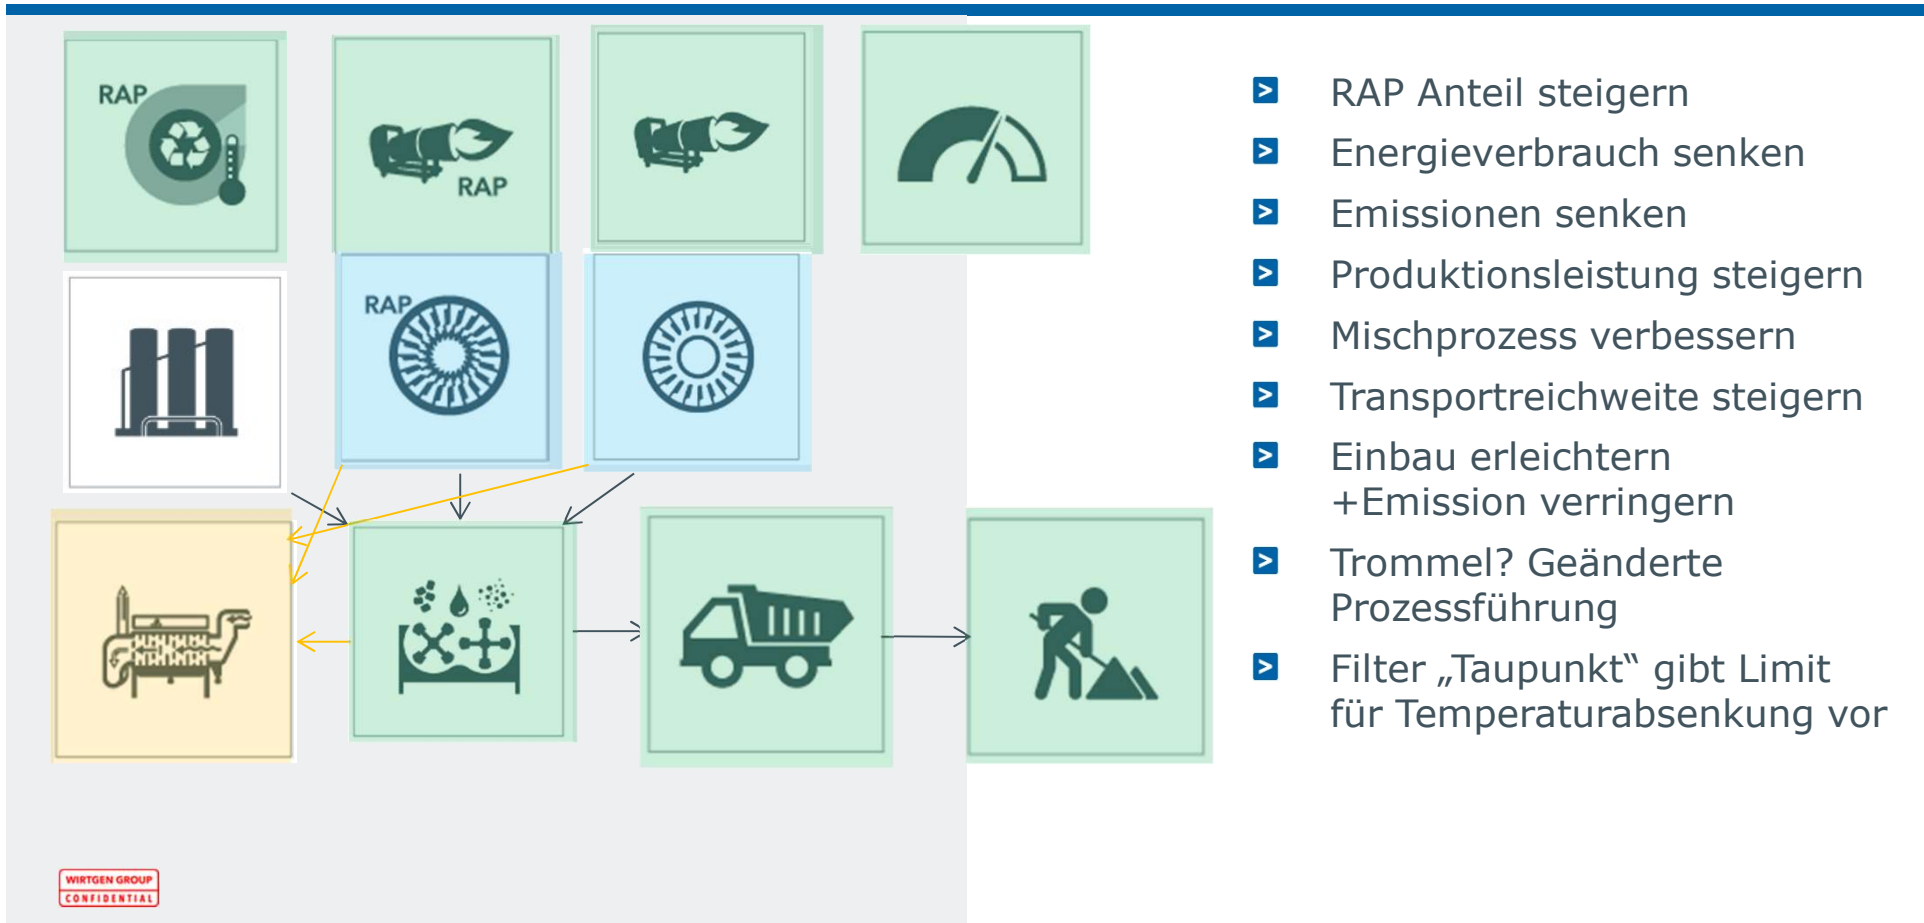

- ▶ RAP Anteil steigern
- ▶ Energieverbrauch senken
- ▶ Emissionen senken
- ▶ Produktionsleistung steigern
- ▶ Mischprozess verbessern
- ▶ Transportreichweite steigern
- ▶ Einbau erleichtern
+Emission verringern
- ▶ Trommel? Geänderte
Prozessführung
- ▶ Filter „Taupunkt“ gibt Limit
für Temperaturabsenkung vor